






## Trucs & Astuces

### La pose d'un biais

Le ruban « [biais](#) » vous rendra bien des services pour border, cacher le montage d'une bande ajoutée ou réaliser un faux ourlet, tout en présentant une grande souplesse, intéressante sur les lignes courbes.

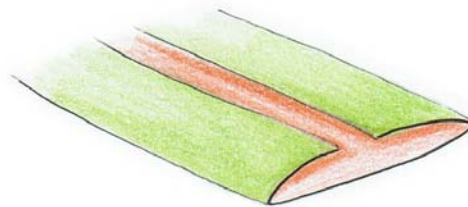

**1 –** Épinglez le [biais](#) ouvert, l'endroit contre l'envers du [tissu](#).  
Piquez, à la machine, suivant la pliure en allant lentement pour ne pas dévier.

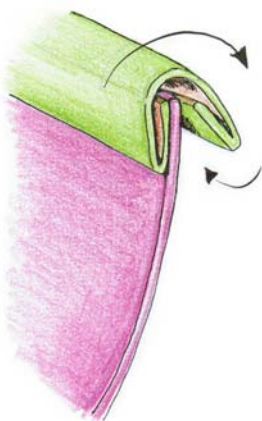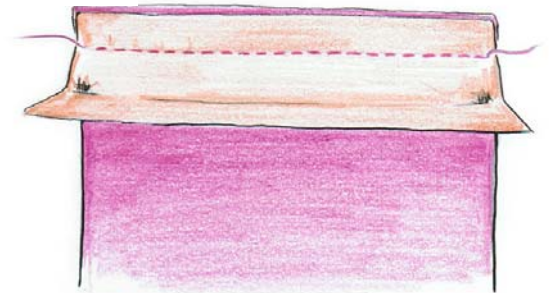

**2 –** Retournez le [biais](#) sur l'endroit du [tissu](#) et épinglez-le de manière à ce qu'il recouvre la couture de pose.


**3 –** Piquez au point droit à 1 mm du bord de la pliure.






Les quatre croquis à suivre vous donneront l'astuce permettant la pose d'un [biais](#) d'angle :

1 – Posez et piquez le [biais](#) déplié endroit contre endroit. Lorsque vous arrivez à l'angle : deux petits points arrière pour arrêter le fil. Repliez le [biais](#) vers l'extérieur.

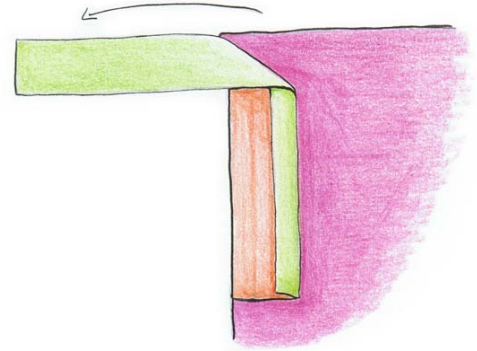

2 – Repliez le [biais](#) dans l'autre sens en superposant bien le bord du [tissu](#) et le bord du biais. Redémarrez ensuite le travail de couture là où il a été arrêté.

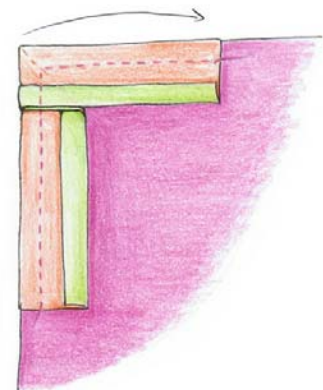

3 – Retournez le [biais](#). Vous obtenez un bel angle. Sur l'envers de l'ouvrage, l'angle sera aussi net en le travaillant du bout des doigts pour le mettre en place. Piquez-le, en couture apparente à la machine ou en points cachés à la main.

